



www.tp-link.com

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com



MADE IN CHINA

Quick Installation Guide

- English
- Български
- Čeština
- Қазақша
- Latviešu
- Lietuvių
- Magyar
- Polski
- Русский язык
- Română
- Slovenčina
- Srpski jezik
- Українська мова

Wireless PCI/PCI Express Adapter


CONTENTS

- 01 / English
- 02 / Български
- 03 / Čeština
- 04 / Қазақша
- 05 / Latviešu
- 06 / Lietuvių
- 07 / Magyar
- 08 / Polski
- 09 / Русский язык
- 10 / Română
- 11 / Slovenčina
- 12 / Srpski jezik
- 13 / Українська мова

*Images may differ from actual products.

1 Connect to a Computer

Insert the adapter into your computer by following these steps:

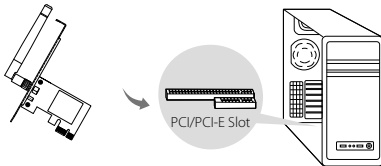

1. Turn off your computer, unplug the power cord and other connected peripheral devices to your computer.
2. Remove the case panel. Locate an available PCI/PCI-E slot and remove its slot cover.
3. Carefully insert the adapter into the PCI/PCI-E slot and secure it with the retaining screw.
4. If your antenna is not installed, install the antenna.
5. Install the case panel.
6. Reconnect the power cord and turn on your computer.

Note: In Windows XP, a Found New Hardware Wizard window will appear when the adapter is detected. Please click **Cancel**.


2 Install Driver and Utility

You can also download the driver and utility at www.tp-link.com.

A: Insert the CD and run the **Autorun.exe** from the pop-up window.


Note: In some operating systems, the CD screen will pop up automatically. Otherwise, run the CD manually.


B: Select your adapter and click **Install Driver and Utility**, then follow the InstallShield Wizard to complete the installation.

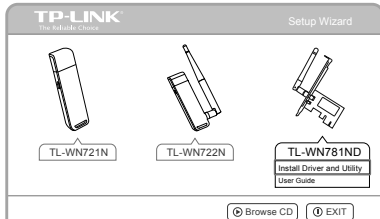


3 Join a Wireless Network

Option 1: Via TP-LINK Utility

Select your Wi-Fi network from the pop-up utility window and click **Connect**. The symbol  indicates a successful connection.

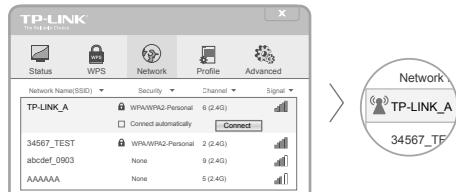

Option 2: Via Windows Wireless Utility

Click  (Network icon) on the system tray, select your Wi-Fi network, and click **Connect**.


Note: In Windows XP, you need to close the TP-LINK Utility before using the Windows Wireless Utility.

Български

*Изображенията може да се различават от действителните продукти.

1 Свързване към компютър

Поставете адаптера във вашия компютър, като следвате стъпките:



1. Изключете компютъра, откачете захранващия кабел и другите периферни устройства свързани към вашия компютър.
2. Свалете страничния панел на кутията. Изберете свободен PCI/PCI-E слот и махнете закриващата ламарина на слота.
3. Внимателно поставете адаптера в PCI/PCI-E слота и го закрепете със задържащия винт.
4. Ако антената не е поставена, поставете я.
5. Поставете обратно страничния панел на кутията.
6. Свържете захранващия кабел и включете компютъра.

Забелжка: Под Windows XP ще се появи прозореца Found New Hardware Wizard (Съветник за открит нов хардуер), когато системата открие адаптера. Моля, щракнете Cancel (Отказ).

2 Инсталиране на драйвера и програмното средство


Можете да изтеглите драйвера и програмното средство от www.tp-link.com.

A: Поставете CD (компактдиска) и пуснете **Autorun.exe** (файла за автоматично стартиране) от изскачащия прозорец.

Забелжка: В някои операционни системи екранът на компактдиска ще се появи автоматично. В противен случай пуснете ръчно програмата в компактдиска.


B: Изберете вашия адаптер и щракнете **Install Driver and Utility (Инсталиране на драйвер и програмно средство)** и следвайте InstallShield Wizard (Съветника по инсталиране), за да завършите


инсталцията.

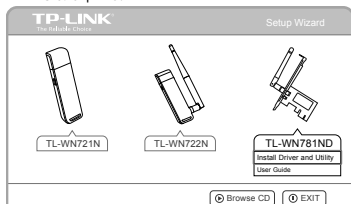


3 Присъединяване към безжична мрежа

Опция 1: Чрез програмното средство на TP-LINK

Изберете вашата Wi-Fi мрежа от изскачащия прозорец на помощното програмно средство и щракнете **Connect (Свързване)**. Символът  показва успешна връзка.



Опция 2: Чрез помощното средство за работа с безжични мрежи на Windows


Щракнете иконата  (икона за мрежите) в системния трей, изберете вашата Wi-Fi мрежа и щракнете **Connect (Свързване)**.

Забелжка: Под Windows XP трябва да затворите TP-LINK програмното средство преди да използвате помощното средство на Windows за работа с безжични мрежи.

*Obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku.

1 Připojte k počítači

Vložte adaptér do vašeho počítače podle následujících kroků:

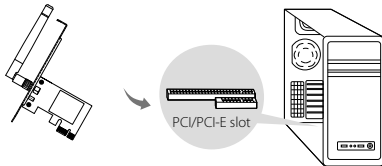

1. Vypněte váš počítač, odpojte síťový kabel a ostatní periferní zařízení připojené k vašemu počítači.
2. Odejměte kryt počítače. Najděte volný PCI/PCI-E slot a odejměte jeho kryt.
3. Opatrně vložte adaptér do PCI/PCI-E slotu a zajistěte přídržným šroubem.
4. V případě, že vaše anténa není nainstalována, namontujte ji.
5. Namontujte kryt počítače.
6. Připojte síťový kabel k počítači a zapněte ho.

Poznámka: V případě, že používáte Windows XP, se objeví okno Found New Hardware Wizard (Nalezen nový hardware wizard), ve chvíli kdy je adaptér detekován. Klikněte na Cancel (Zrušit).


2 Nainstalujte ovladače a aplikace (utility)

Ovladače a aplikaci (utility) můžete také stáhnout na stránce www.tp-link.com.

A: Vložte CD a spusťte **Autorun.exe** ve zobrazeném okně.


Poznámka: V případě některých operačních systémů se CD nabídka objeví automaticky. V opačném případě spusťte CD manuálně.


B: Zvolte váš adaptér a klikněte na **Install Driver and Utility (Instaluj ovladač a aplikaci)**, poté pokračujte podle InstallShield Wizardu pro dokončení instalace.

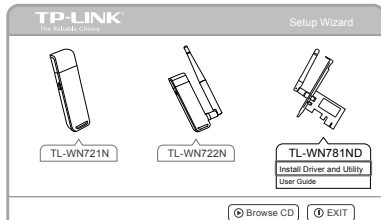


3 Přijpojte se k bezdrátové síti

Možnost 1: Použitím TP-Link aplikace (utility)

Zvolte vaši Wi-Fi síť v okně aplikace (utility) a klikněte na **Connect (Připojit)**. Symbol  označuje úspěšné připojení.

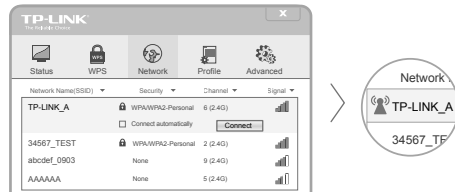

Možnost 2: Použitím Windows Wireless aplikace (utility)

Klikněte na ikonu sítě  v systémové liště, zvolte vaši Wi-Fi síť a klikněte na **Connect (Připojit)**.

Poznámka: V případě, že používáte Windows XP, musíte ukončit TP-LINK aplikaci (utility) před použitím Windows Wireless aplikace (utility).

Қазақша

*Суреттер құрылғылардың нақты суретінен өзгеше болуы мүмкін.

1 Компьютерге қосылу

Төмендегі қадамдарға сәйкес компьютерге адаптерін қосу:



1. Компьютерді өшіріп, қуат сымын және компьютерлік перифериялық қосылған басқа желіден ажыратыңыз.
2. Компьютерді ашыңыз. Еркін PCI / PCI-E слот табыңыз және оның қақпағын алып тастаңыз.
3. Слот PCI / PCI-E адаптерді жай салыңыз және тіркейтін оны бұрандамен бекітіңіз
4. Антенна құрылғыға орнатылмаған болса, оны орнатыңыз.
5. Компьютер қорабын жабыңыз.
6. Компьютердің қуат сымын жалғап, оны қосыңыз.

Ескерту: Windows XP операциялық жүйесінде USB-адаптерді қосқаннан кейін жаңа құрылғыны орнату шеберінің терезесі шығады. "Болдырмауды" басыңыз.


2 Драйвер мен утилиттерді орнату

Драйвер мен утилитаны www.tp-link.com ресми сайтынан жүктеуге болады.

- A: CD-тартпаға компакт-дискті салыңыз, және ашық терезеден **Autorun.exe** басыңыз.


Ескерту: Кейбір операциялық жүйелерде, CD-ROM және материалдар қосылған терезесі автоматты түрде ашылады. Егер олай ашылмаса, қолмен компакт-дискісін ашыңыз.


- B: Адаптер таңдап **Драйвер және Утилита Орнату** түймешігін басыңыз, аяқталғанға дейін **орнату шебер нұсқауларын** орындаңыз.

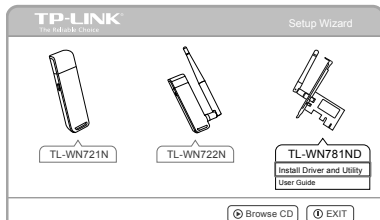


3 Сымсыз желіге қосылу

1-әдіс: TP-LINK утилита арқылы

Экран бетіне шығатын утилита терезесінен сіздің сымсыз желіңізді таңдаңыз және **Connect (Қосылуды)** басыңыз. Символ  байланыстың сәтті орнатылғанын білдіреді.



2-әдіс: Windows желісіз утилита арқылы


Тапсырмалар панеліндегі иконканы  (Желі иконкасы) басыңыз, сіздің сымсыз желіңізді таңдаңыз және **Қосылуды** басыңыз.

Ескерту: Windows XP-да Windows сымсыз утилитасын қолдануды бастамас бұрын TP-LINK Utility утилитасын жабуыңыз керек.

*Attēli var atšķirties no reālajiem izstrādājumiem.

1 Savienojuma izveide ar datoru

Ievietojiet adapteri datorā, izpildot turpmāk norādītās darbības.

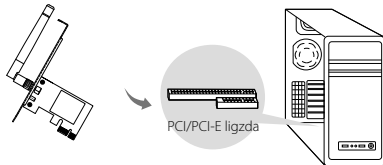

1. Izslēdziet datoru, atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, kā arī atvienojiet datoram pieslēgtās perifērās ierīces.
2. Noņemiet korpusa paneli. Sameklējiet brīvu PCI/PCI-E ligzdu un noņemiet tās pārsegu.
3. Uzmanīgi ievietojiet adapteri PCI/PCI-E ligzdā un nostipriniet ar fiksācijas skrūvi.
4. Ja antena nav uzstādīta, uzstādiet to.
5. Uzlieciet korpusa paneli.
6. Ievietojiet barošanas kabeļa spraudni elektrotīkla kontaktligzdā un ieslēdziet datoru.

Piezīme. Operētājsistēmā pēc adaptera atpazīšanas parādīsies logs Found New Hardware Wizard (Atrasta jauna aparatūra). Noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt).


2 Instalējiet draiveri un utilitū

Draiveri un utilitū var lejupielādēt arī vietnē www.tp-link.com.

- A: Ievietojiet kompaktdisku un uznrīstošajā logā palaidiet **Autorun.exe**.

Piezīme. Dažās operētājsistēmās kompaktdiska logs tiks atvērts automātiski. Citos gadījumos palaidiet kompaktdisku manuāli.


- B: Atlasiet savu adapteri un noklikšķiniet uz **Install Driver and Utility (Instalēt draiveri un utilitū)**, tad izpildiet InstallShield vedņa norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.

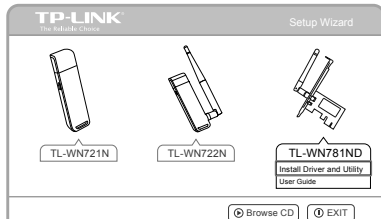

3 Pievienošana bezvadu tīklam

1. iespēja. Izmantojot TP-LINK utilitū.

Uznrīstošajā utilitū logā atlasiet savu Wi-Fi tīklu un noklikšķiniet uz **Connect (Izveidot savienojumu)**. Veiksmīgu savienojumu apzīmē šāds simbols:

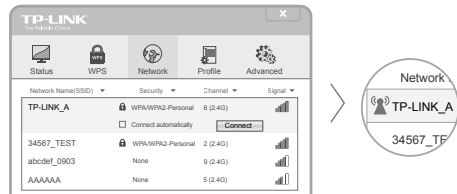

2. iespēja. Izmantojot Windows bezvadu utilitū.

Sistēmas teknē noklikšķiniet uz (Tīkla ikona), atlasiet savu Wi-Fi tīklu un noklikšķiniet uz **Connect (Izveidot savienojumu)**.


Piezīme. Operētājsistēmā Windows XP: pirms Windows bezvadu utilitātas izmantošanas aizveriet TP-LINK utilitū.

Lietuvių

*Vaizdai gali skirtis nuo realių produktų.

1 Prisijunkite prie kompiuterio

Įstatykite adapterį į kompiuterį ir sekite tolimesnius žingsnius:

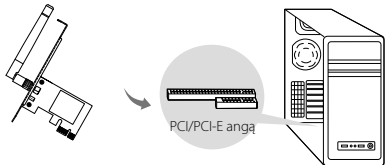


1. Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo laidą ir kitus prijungtus išorinius įrenginius prie kompiuterio.
2. Pašalinkite dėklą skydelį. Raskite turimą PCI / PCI-E lizdą ir nuimkite jo lizdo dangtelį.
3. Atsargiai įkiškite adapterį į PCI / PCI-E lizdą ir pritvirtinkite jį su atraminio varžtu.
4. Jei jūsų antena nėra idiegota, tai įdiekite ją.
5. Įdiekite dėklą skydelį.
6. Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite kompiuterį.

Pastaba: "Windows XP" atsiras "Found New Hardware Wizard" langas, kai adapteris bus aptiktas. Tokiu atveju prašome spustelėkite "Atšaukti".

2 Įdiekite tvarkykles ir programinę įrangą


Taip pat galite atsisiųsti tvarkykles ir programinę įrangą www.tp-link.com.


- A: Įdėkite kompaktinį diską ir paleiskite "**Autorun.exe**" iš iššokusio lango.
Pastaba: Kai kuriose operacinėse sistemose, CD ekranas iššoks automatiškai. Priešingai atveju, paleisti CD rankiniu būdu.
- B: Pasirinkite adapterį ir spustelėkite **Install Driver and Utility**, tada vykdykite "InstallShield" instrukcijas norėdami užbaigti diegimą.

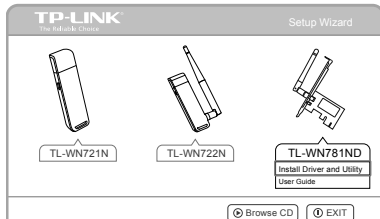


3 prisijunkite prie bevielio tinklo

1 variantas: Per TP-LINK programinę įrangą

Pasirinkite "Wi-Fi" tinklo iš iššokusio sąrašo ir spustelėkite **Connect**. Simbolis  rodo sėkmingą ryšį.



2 variantas: Per bevielį Windows programinę įrangą


Spauskite  (tinklo piktograma) sistemos dėkle, pasirinkite savo Wi-Fi tinklą ir spustelėkite **Connect**.

Pastaba: "Windows XP" jums reikia uždaryti TP-LINK programinę įrangą prieš naudodami Windows Wireless Utility.

*A képek eltérhetnek a tényleges termékektől.

1 Csatlakoztatás számítógéphez

Helyezze be az adaptert a számítógépbe az alábbi lépéseket követve:

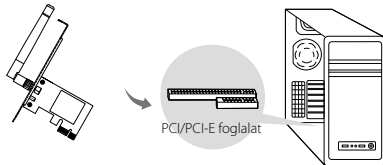

1. Kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt és más, a számítógéphez csatlakoztatott perifériákat.
2. Távolítsa el a burkolatot. Keressen egy szabad PCI/PCI-E foglalatot, és távolítsa el a fedelét.
3. Óvatosan helyezze be az adaptert a PCI/PCI-E foglalatba, és rögzítse a csavarral.
4. Ha az antenna nincs felszerelve, szerelje fel az antennát.
5. Helyezze vissza a burkolatot.
6. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, és kapcsolja be a számítógépet.

Megjegyzés: Windows XP esetén megjelenik az Új hardvert találtam varázsló az adapter észlelésekor. Kattintson a **Cancel (Mégse)** gombra.


2 Illesztő- és segédprogram telepítése

Az illesztő- és segédprogramot a www.tp-link.com oldalról is letöltheti.

- A: Helyezze be a CD-t, és futtassa az **Autorun.exe** programot a felugró ablakból.


Megjegyzés: Egyes operációs rendszerekben a CD képernyő automatikusan megjelenik. Ellenkező esetben futtassa a CD-t manuálisan.


- B: Jelölje ki az adaptert, kattintson a **Install Driver and Utility (Illesztő- és segédprogram telepítése)** elemre, majd kövesse az InstallShield varázsló lépéseit a telepítés befejezéséhez.

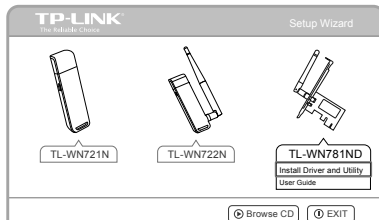


3 Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

1. lehetőség: TP-LINK segédprogramon keresztül

Válassza ki a Wi-Fi hálózatot a felugró ablakban, és kattintson **Connect (Csatlakoztatás)** gombra. A  szimbólum a sikeres csatlakozást jelzi.



2. lehetőség: Windows vezeték nélküli segédprogramon keresztül

Kattintson a  ikonra (hálózati ikon) a tálcán, jelölje ki a Wi-Fi hálózatot, és kattintson a **Connect (Csatlakoztatás)** gombra.


Megjegyzés: Windows XP esetén be kell zárni a TP-LINK segédprogramot a Windows vezeték nélküli segédprogram használata előtt.

Polski

*Urządzenie na rysunku może różnić się od posiadanego.

1 Podłączanie do komputera

Podłącz kartę do komputera postępując zgodnie z poniższymi krokami:

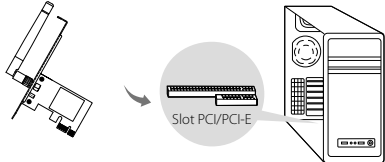

1. Wyłącz komputer oraz podłączone do niego urządzenia i odłącz je od zasilania.
2. Otwórz obudowę. Znajdź wolne gniazdo PCI Express i zdejmij jego osłonę.
3. Włóż kartę sieciową do gniazda PCI Express i przykręć ją do obudowy śrubką.
4. Jeżeli antena nie jest przykręcona, przykręć ją.
5. Zamknij obudowę i podłącz komputer do zasilania.
6. Włącz komputer.

Uwaga: W systemie Windows XP, po podłączeniu karty sieciowej pojawi się okno kreatora dodawania sprzętu. Naciśnij przycisk **Anuluj**.


2 Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie

Sterowniki i oprogramowanie możesz również pobrać ze strony www.tp-link.com.

A: Włóż płytę CD do napędu i w okienku, które się pojawi wybierz opcję **Autorun.exe**.


Uwaga: Jeżeli okno kreatora konfiguracji nie pojawi się automatycznie, wyświetl zawartość płyty CD i uruchom plik Autorun.exe.



B: Wybierz swój model karty i naciśnij przycisk **Install Driver and Utility**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby zakończyć proces instalacji.

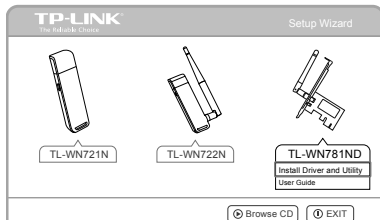


3 Połącz się z siecią bezprzewodową

Opcja 1: Za pomocą oprogramowania TP-LINK

Wybierz swoją sieć z listy i naciśnij przycisk **Connect (Połącz)**. Symbol  oznacza poprawne nawiązanie połączenia.



Opcja 2: Za pomocą narzędzia systemowego Windows


Naciśnij na  (ikonę sieci) na pasku zadań, wybierz swoją sieć i naciśnij przycisk **Connect (Połącz)**.

Uwaga: W systemie Windows XP, należy najpierw zamknąć oprogramowanie TP-LINK.

*Изображения могут отличаться от фактического вида устройств.

1 Подключение к компьютеру

Подключите адаптер к компьютеру согласно указанным ниже действиям:



1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания и прочие подключенные к компьютеру периферийные устройства.
2. Откройте корпус компьютера. Найдите свободный слот PCI/PCI-E и снимите с него крышку.
3. Аккуратно вставьте адаптер в слот PCI/PCI-E и закрепите его фиксирующим шурупом.
4. Если антенна для вашего устройства не установлена, установите её.
5. Закройте корпус компьютера.
6. Подключите к компьютеру кабель питания и включите его.

Примечание: В операционной системе Windows XP после подключения USB-адаптера появится окно мастера установки нового оборудования. Нажмите "Отмена".

2 Установка драйвера и утилиты

Драйвер и утилиту можно скачать с официального сайта: www.tp-link.com.

A: Вставьте компакт-диск в CD-привод и запустите **Autorun.exe** из всплывающего окна.

Примечание: В некоторых операционных системах окно компакт-диска с материалами откроется автоматически. Если не открылось, запустите компакт-диск вручную.

B: Выберите адаптер и нажмите **Install Driver and Utility (Установить Драйвер и Утилиту)**, следуйте инструкциям Мастера установки


до завершения установки.



3 Подключение к беспроводной сети

Метод 1: Через утилиту TP-LINK

Выберите вашу беспроводную сеть из всплывающего окна утилиты и нажмите **Connect (Подключиться)**. Символ обозначает, что соединение успешно установлено.

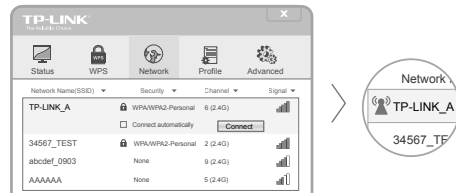

Метод 2: Через беспроводную утилиту Windows

Нажмите на иконку (иконка Сеть) на панели задач, выберите вашу беспроводную сеть, и нажмите **Connect (Подключиться)**.


Примечание: В Windows XP вам необходимо закрыть утилиту TP-LINK Utility перед тем, как начать пользоваться беспроводной утилитой Windows.

Română

*Imaginile pot diferi de produsele reale.

1 Conectați la Computer

Introduceți adaptorul în computer urmând pașii:

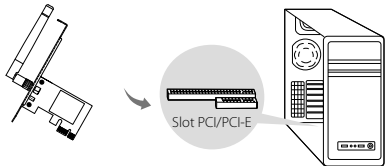

1. Opriti computerul, decuplați cablul de alimentare cu energie electrică și alte periferice conectate la computer.
2. Înlăturați panoul carcasei. Localizați un slot PCI/PCI-E disponibil și înlăturați capacul de protecție a slotului (dacă există).
3. Introduceți cu grijă adaptorul în slotul PCI/PCI-E și securizați-l cu șurubul de fixare.
4. Instalați antenele, dacă acestea nu sunt instalate.
5. Montați panoul carcasei.
6. Reconectați cablul de alimentare cu energie electrică și porniți computerul.

Notă: În Windows XP va fi afișată pagina Found New Hardware Wizard (A fost detectat un nou dispozitiv - configurare) după ce adaptorul este detectat. Vă rugăm să apăsați Cancel (Anulare).


2 Instalați driverul și utilitarul

Alternativ, puteți descărca driverul și utilitarul de pe www.tp-link.com.

A: Introduceți CD-ul și rulați **Autorun.exe** din fereastra care va fi afișată.


Notă: Unele sisteme de operare afișează meniul CD-ului în mod automat. În caz contrar rulați manual CD-ul.


B: Selectați adaptorul dumneavoastră și apăsați **Install Driver and Utility**, apoi urmați utilitarul InstallShield Wizard pentru a finaliza instalarea.

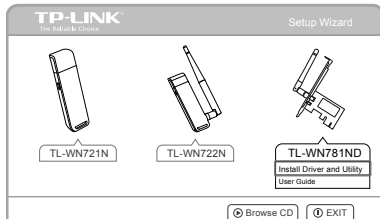


3 Conectați-vă la o rețea wireless

Metoda 1: Folosind utilitarul TP-LINK

Selectați rețeaua Wi-Fi din fereastra utilitarului și apăsați **Connect (Conectare)**. Simbolul  indică o conectare reușită.



Metoda 2: Folosind aplicația Wireless din Windows


Apăsați  (pictograma de rețea) din bara de programe și selectați rețeaua Wi-Fi, apoi apăsați **Connect (Conectare)**.

Notă: În Windows XP va trebui să închideți utilitarul TP-LINK înainte de a utiliza aplicația Wireless din Windows.

*Obrázky sa môžu oproti aktuálnemu výrobku líšiť.

1 Zapojte do počítača

Vložte adaptér do svojho počítača vykonaním nasledovných krokov:

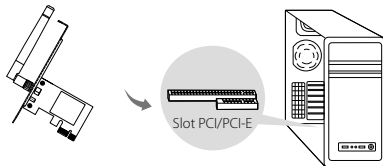

1. Vypnite svoj počítač, odpojte napájací kábel a iné periférne zariadenia pripojené k počítaču.
2. Zložte panel skrinky. Vyhľadajte voľný slot PCI/PCI-E a odstráňte jeho kryt.
3. Pozorne založte adaptér do slotu PCI/PCI-E a zabezpečte ho pomocou upevňovacej skrutky.
4. Ak nie je nainštalovaná anténa, nainštalujte ju.
5. Založte panel skrinky.
6. Znova pripojte napájací kábel a zapnite svoj počítač.

Note (Poznámka): V systéme Windows XP sa objaví okno Found New Hardware Wizard (Sprievodca vyhľadávaním nového hardvéru) vo chvíli, keď sa nájde nový hardvér. Kliknite na Cancel (Zrušiť).


2 Inštalácia ovládača a pomocného softvéru

Ovládač a pomocný softvér si môžete tiež stiahnuť na stránke www.tp-link.com.


A: Vložte CD a spustíte **Autorun.exe** z vyskakovacieho okna.

Note (Poznámka): V niektorých operačných systémoch sa obrazovka CD objaví automaticky. V opačnom prípade je potrebné CD spustiť manuálne.

B: Zvoľte svoj adaptér a kliknite na **Install Driver and Utility (Inštalovať ovládač a pomocný softvér)**, potom postupujte podľa krokov v sprievodcovi inštaláciou InstallShield Wizard pre dokončenie inštalácie.

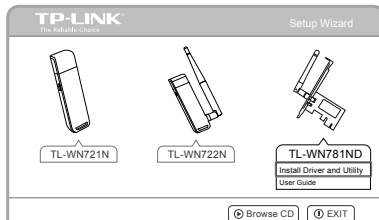


3 Pripojte sa do bezdrôtovej siete

Možnosť 1: Pomocou pomocného softvéru TP-LINK Utility
Vo vyskakovacom okne pomocného softvéru zvoľte svoju Wi-Fi sieť a kliknite na **Connect (Pripojiť)**. Symbol  znázorňuje úspešné pripojenie.



Možnosť 2: Pomocou pomocného softvéru Windows pre bezdrôtovú sieť

Kliknite na  (Ikona siete) na systémovej lište, zvoľte svoju sieť Wi-Fi a kliknite na **Connect (Pripojiť)**.


Poznámka: Vo Windows XP je potrebné zavrieť pomocný softvér TP-LINK Utility predtým, ako použijete pomocný softvér Windows pre bezdrôtovú sieť.

Srpski jezik

*Slika može biti različita od stvarnog proizvoda.

1 Postavljanje u računar

Postavite karticu u računar prateći sledeće korake:

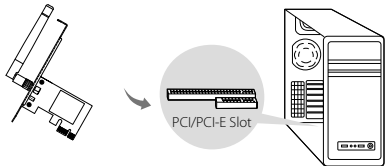

1. Ugasite računar, izvucite strujni kabl i ostale uređaje priključene na računar.
2. Skinite bočnu stranicu kućišta računara. Pronađite slobodan PCI/PCI-E slot i uklonite njegov poklopac na kućištu.
3. Pažljivo ubacite karticu u PCI/PCI-E slot i pričvrstite je vijkom za kućište.
4. Ako antena nije postavljena, postavite je.
5. Vratite stranicu kućišta.
6. Priključite strujni kabl i uključite računar.

Napomena: Na Windows XP-u pojavije se ekran Found New Hardware Wizard. Kliknite Cancel.


2 Instaliranje drajvera i programa za podešavanje

Drajver i program možete preuzeti i na www.tp-link.com.

A: Ubacite CD i pokrenite **Autorun.exe** iz prozora koji se pojavio.


Napomena: kod nekih operativnih sistema instalacioni ekran će se sam pojaviti. U suprotnom, pokrenite ga ručno.


B: Odaberite Vašu karticu i kliknite **Install Driver and Utility**, a zatim pratite InstallShield Wizard da biste završili instalaciju.

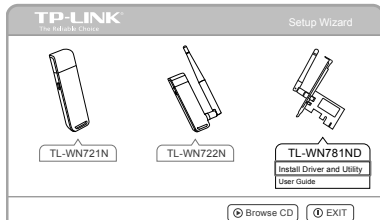


3 Prijavite se na bežičnu mrežu

Opcija 1: pomoću TP-LINK programa za podešavanje

Odaberite Vašu bežičnu mrežu sa prozora koji se pojavio i kliknite **Connect**. Simbol  pokazuje uspešno povezivanje.



Opcija 2: pomoću Windows programa za podešavanje


Kliknite  (mrežna ikona) na dnu ekrana, odaberite Vašu bežičnu mrežu i kliknite **Connect**.

Napomena: Na Windows XP-u morate da zatvorite TP-LINK program za podešavanje da biste koristili Windows program za podešavanje.

*Зображення можуть відрізнятися від фактичної продукції.

1 Під'єднання до комп'ютера

Встановіть адаптер у Ваш комп'ютер, виконавши наступні кроки:

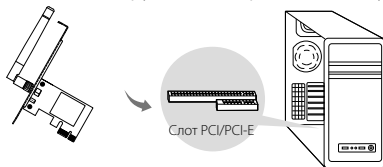

1. Вимкніть комп'ютер, відключіть штекер живлення та інші периферійні пристрої, під'єднані до Вашого комп'ютера.
2. Зніміть панель корпусу. Знайдіть вільний слот PCI/PCI-E та зніміть його заглишку.
3. Обережно вставте адаптер у слот PCI/PCI-E та закріпіть його за допомогою фіксуючого гвинта.
4. Якщо антену не встановлено, встановіть її
5. Встановіть панель корпусу.
6. Підключіть штекер живлення та увімкніть комп'ютер.

Примітка: У Windows XP, коли адаптер підключено, з'явиться вікно Майстра Установки Нового Обладнання. Будь ласка, натисніть Скасувати.


2 Встановлення Драйвер та Утиліту

Ви можете завантажити драйвер та утиліту на веб-сайті компанії www.tp-link.com.

- A: Вставте компакт диск та із спливаючого вікна запустіть файл **Autorun.exe**.


Примітка: В деяких операційних системах екран запуску компакт диску буде з'являтися автоматично. В іншому випадку, запустіть диск вручну.


- B: Оберіть Ваш адаптер та натисніть **Install Driver and Utility (Встановити Драйвер та Утиліту)**, потім дотримуйтесь інструкцій Майстра Установки InstallShield для завершення процесу установки.

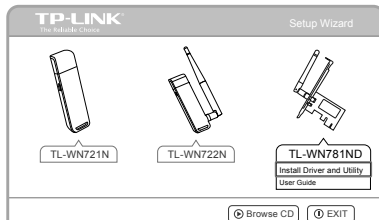


3 Підключення до Бездротової Мережі

Варіант 1: Через Утиліту TP-LINK

Оберіть Вашу мережу Wi-Fi із спливаючого вікна утиліти та натисніть **Connect (Підключити)**. Символ  вказує на успішне підключення.



Варіант 2: Через Windows Утиліту Бездротового Зв'язку

Натисніть на  (значок Мережі) на панелі задач, оберіть Вашу мережу бездротового зв'язку, та натисніть **Connect (Підключити)**.

Примітка: У Windows XP Вам необхідно закрити Утиліту TP-LINK перед використанням Windows Утиліти Бездротового Зв'язку.