

UPS Eaton 3S

450–850 VA



Kompletní ochrana pro:

- Počítače, periferní zařízení a multimédia
- TV, video a Hi-Fi zařízení: Domácí kina, úložště NAS, digitální dekodéry atd.
- Routery
- Herní konzole
- Širokopásmové modemy (Internet a TV) a IP telefony
- Domácí spotřebiče atd.



Eaton 3S nabízí přepětovou ochranu a záložní napájení pro stolní počítače, herní konzole a další důležitá elektronická zařízení u vás doma i v zaměstnání.

Úplná ochrana

- Model Eaton 3S zajišťuje záložní napájení z baterie během výpadků napájení a pokročilou ochranu proti přepětí pro prevenci poškození při úderech blesku nebo při náhodném přepětí v síti.
- Pokud výpadek napájení trvá déle, než se očekávalo, software Eaton elegantně vypne počítač, aniž by došlo ke ztrátě dat (pro modely 550VA, 700VA a 850VA).
- Eaton 3S disponuje integrovanými konektory RJ11/xDSL, které chrání internetové brány před přepětím vznikajícím na datovém připojení (pro modely 700VA a 850VA).

Moderní použití a snadná integrace

- Kompaktní a atraktivní design s lesklou povrchovou úpravou dokonale zapadne do každého moderního obytného nebo kancelářského prostředí.
- Modely Eaton 3S 700VA a 850VA nabízejí dva 2A USB porty pro nabíjení všech mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet atd.).
- Nové modely EATON 3S nabízí francouzské zásuvky (FR) a zásuvky Schuko (DIN) pro jednodušší připojení chráněných zařízení.
- K profesionálnímu použití jsou k dispozici modely se zásuvkami IEC (550VA a 700VA).
- Všechny modely disponují systémem pro montáž na stěnu, který usnadňuje instalaci.

Peace of Mind


- Obvody pro přepětovou ochranu vyhovují mezinárodní normě IEC 61643-11
- 10A jistič chrání vaše zařízení před přetížením (všechny modely).
- Společnost Eaton nabízí bezplatnou záruku na připojená zařízení (platí pouze v zemích EU a v Norsku). Tato záruka je součástí kupní ceny všech výrobků Eaton 3S a jedná se o neomezenou záruku, která kryje poškození způsobené poruchou ochrany proti přepětí.

EATON

Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S

- 1 3 zásuvky typu Schuko nebo FR s přepětovou ochranou
- 2 3 zásuvky typu Schuko nebo FR se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou
- 3 Vypínač
- 4 LED
- 5 Připojení prostřednictvím USB
- 6 Vyměnitelná baterie
- 7 Resetovací tlačítko (jistič)
- 8 Systém pro nástěnnou montáž

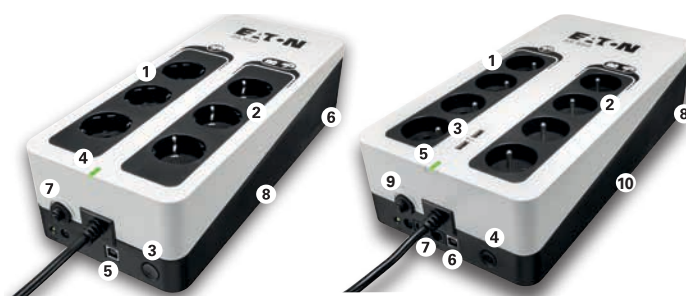

Eaton 3S 550 DIN

Eaton 3S 850 FR

- 1 4 zásuvky typu Schuko nebo FR s přepětovou ochranou
- 2 4 zásuvky typu Schuko nebo FR se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou
- 3 Nabíjení z USB
- 4 Vypínač
- 5 LED
- 6 Připojení prostřednictvím USB
- 7 Ochrana telefonní linky / linky xDSL
- 8 Vyměnitelná baterie
- 9 Resetovací tlačítko (jistič)
- 10 Systém pro nástěnnou montáž

Technická specifikace

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Výkon (VA / W)	450 VA / 270 W	550 VA / 330 W	700 VA / 420 W	850 VA / 510 W
Připojení				
Výstupní zásuvky (modely FR / DIN)	3 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou a 3 zásuvky s přepětovou ochranou	3 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou a 3 zásuvky s přepětovou ochranou	4 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou a 4 zásuvky s přepětovou ochranou	4 zásuvky s napájením z baterie a přepětovou ochranou a 4 zásuvky s přepětovou ochranou
Výstupní zásuvky (modely IEC)	4 zásuvky se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou	4 zásuvky se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou	4 zásuvky se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou	4 zásuvky se záložním napájením z baterie a přepětovou ochranou
Elektrické parametry				
Jmenovité vstupní napětí	220 - 240 V			
Rozsah vstupního napětí	Až 161–284 V (nastavitelné)			
Výstupní napětí	230 V (nastavitelné na 220 V / 230 V / 240 V)			
Rozsah vstupního kmitočtu	50 / 60 Hz (pracovní rozsah 46–65 Hz)			
Ochrana vstupu	10A resetovatelný jistič			
Baterie				
Typ baterie	Kompaktní uzavřená olověná baterie (vyměnitelná)			
Test baterie	Ano			
Studený start (bez napájení ze sítě)	Ano			
Ochrana před hlubokým vybitím	Ano			
Indikátor výměny baterie	LED			
Stolní počítač*	6 min	8 min	16 min	20 min
Pokročilá počítačová / internetová brána*	3 min	4 min	6 min	9 min
Herní konzole, televizor a internetová brána*	-	-	3 min	4 min
Funkční vlastnosti				
Komunikace	-	USB port (kompatibilní se standardem HID) pro automatickou integraci s nejběžnějšími operačními systémy (Windows a Mac OS)		
Nabíjení z USB	-	-	2 USB porty (max. 2 A)	2 USB porty (max. 2 A)
Ochrana telefonní linky / linky xDSL	-	-	Ano	Ano
Provozní podmínky, normy a homologace				
Provozní teplota	od 0 do 40 °C			
Provozní nadmořská výška	0 až 3000 m			
Shoda s normami	IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 [T3]			
Shoda s předpisy	Zkušební protokol CE / EAC / Ukr / Cm / CB			
Rozměry – D x V x Š / Hmotnost				
Rozměry UPS (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
Hmotnost UPS (kg)	2,9	3,2	4	4,3
Servisní a zákaznická podpora				
Záruka	2 roky ; volitelně: Warranty+1; Warranty+3 ; Extend (zkontrolujte dostupnost ve vaší zemi)			

* Doba zálohy je přibližná a může se lišit podle vybavení, konfigurace, stáří baterie, teploty atd.

Objednávací čísla	450	550	700	850
Modely FR	3S450F	3S550F	3S700F	3S850F
Modely DIN	3S450D	3S550D	3S700D	3S850D
Modely IEC		3S550I	3S700I	



FR DIN IEC