


GWN7700P



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

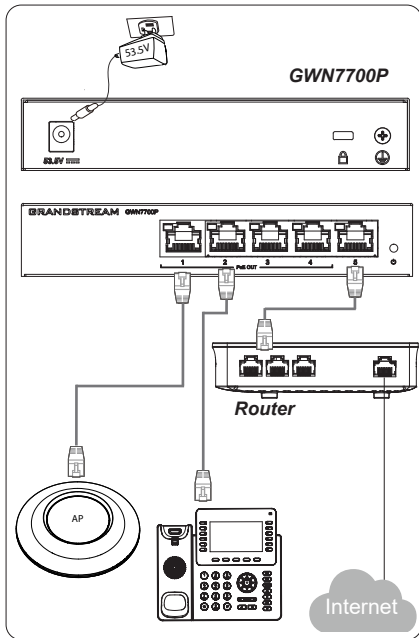

GWN7700P & GWN7701P

5&8-Port Unmanaged Gigabit Switch

Krátký instalační návod



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

www.grandstream.cz

CZ Provozní teplota: 0 až 40 °C

Skladovací teplota: -40 až 70 °C

Provozní vlhkost: 10% až 90% nekondenzující

Skladovací vlhkost:: 5% až 90% nekondenzující

Napájecí adaptér: výstup:
+53,5 V DC, 1,22 A, 65 W, certifikováno UL

Ethernet porty: 10/100/1000Mbps RJ-45 port • Kompatibilita s 802.3af/at PoE+ standard, Porty (1,2,3,4) podporují až 30 W na každém portu PoE, celkový Power Budget je 60 W.

• Když celková spotřeba energie překročí 60W, inteligentní řízení sníží napájení portu s nižší prioritou, priorita je od portu 4 do portu 1.